



**ROHOZNIK
WHITE**

CEM III/A 42,5 R

Fehér kohósalak-cement, 42.5 R szilárdsági osztály

A 42.5 R szilárdsági osztályú fehér kohósalak-cement minimum 42.5 MPa nyomószilárdságot garantál 28 nap után és minimálisan 20 MPa-t 2 nap után (MSZ EN 197 szerint). A fehér kohósalak-cement új lehetőségeket nyit meg a dizájn és építés területén. Kiváló minőség, magas szilárdság és esztétikus megjelenés jellemzi.

Előnyei:

- kiemelkedő minőség, tartósság
- célszerű felhasználhatóság, végtelen kialakítási lehetőségek
- alacsony térfogatváltozás,
- kiemelkedő bedolgozhatóság
- összeférhetőség az adalékanyagokkal
- pigmentekkel színezhető
- magas végszilárdság és jelents utószilárdulás

Alkalmazhatóság:

Elsődlegesen transzport és tömegbetonokhoz ajánlott..

Gyártó:

- Danucem Slovensko a.s. Plant Rohoznik

Szállítás:

- ömlesztetten kamionnal • kiszállítás: a Danucem Rohožníki gyárából

Cement fajta	Termék megnevezése	Klinker-tartalom	Kohósalak	Mellékalkotó részek
CEM III/A 42,5 R	Fehér kohósalak-cement	35 - 64 %	36 - 65 %	0 - 5 %


A CEM III/A 42.5 R fehér kohósalak-cement megfelel az EN 197-1:2011 Tanúsító szervezet: TSÚS Bratislava. A Danucem Slovensko a.s. rendelkezik EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási tanúsítvánnyal, és EN ISO 14001:2015 szerinti környezetirányítási tanúsítvánnyal.

Műszaki adatok CEM III/A 42,5 R fehér

Minőségi jellemzők	Vizsgálati módszer	EN 197-1: 2011	Jellemző érték
SO ₃ tartalom (%)	EN 196-2	≤ 4.0	2.0
Cl ⁻ tartalom (%)	EN 196-2	≤ 0.1	0.01
Térfogatállandóság (mm)	EN 196-3	≤ 10	1,5
Kötési idő (min.)	EN 196-3	≥ 60	150
2 napos nyomószilárdság (MPa)	EN 196-1	≥ 20.0	23.0
28 napos nyomószilárdság (MPa)	EN 196-1	≥ 42.5 ≤ 62.5	59.0
Fehérség (Ry - %)	-	-	78 - 81

CEM III/A 42.5 R fehér kohósalak-cement megfelel a Decree No. 275/2004 követelményeinek (redukált Cr⁶⁺ tartalom).

A jellemző értékek tájékoztató jellegűek, az egyedi vizsgálati mérések ettől eltérhetnek.

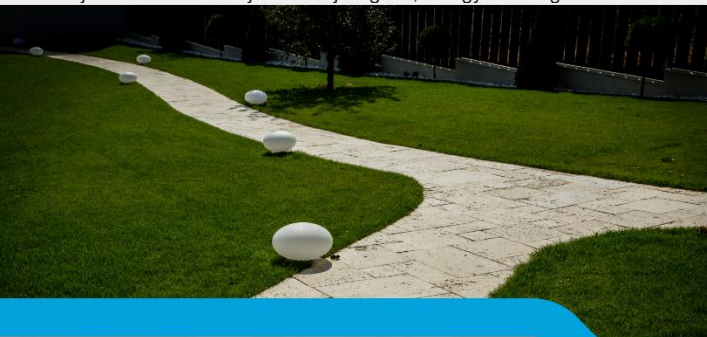

Kapcsolat:

További műszaki és kereskedelmi információkért keresse fel a www.rohoznikwhite.com honlapot.